


型号	单段	频率	功率	电压	电流	最大流量	额定真空	额定压力	噪音	
	双段	Hz	Kw	V	A	m <sup>3</sup> /h	mbar	mbar	dB(A)	
HB-929L-1	双	50	15	345-415 △	600-720Y	35△ / 20Y	1370	-250	250	75
		60	17.5	380-480 △	660-720Y	36.5 △ / 21Y	1650	-200	200	80


下面的性能曲线是在15° C空气，排气1013mbar的工况下测出的，允差±10%，吸入空气和环境温度不超过25° C时，即可达到图示总压差。

The performance curves are valid for pumping air at 15° C at the inlet fianges with an air pressure of 1013mbar and a tolerance of ±10%

The total pressure differences are valid up to an intake and ambient tempratrue of 25° C.

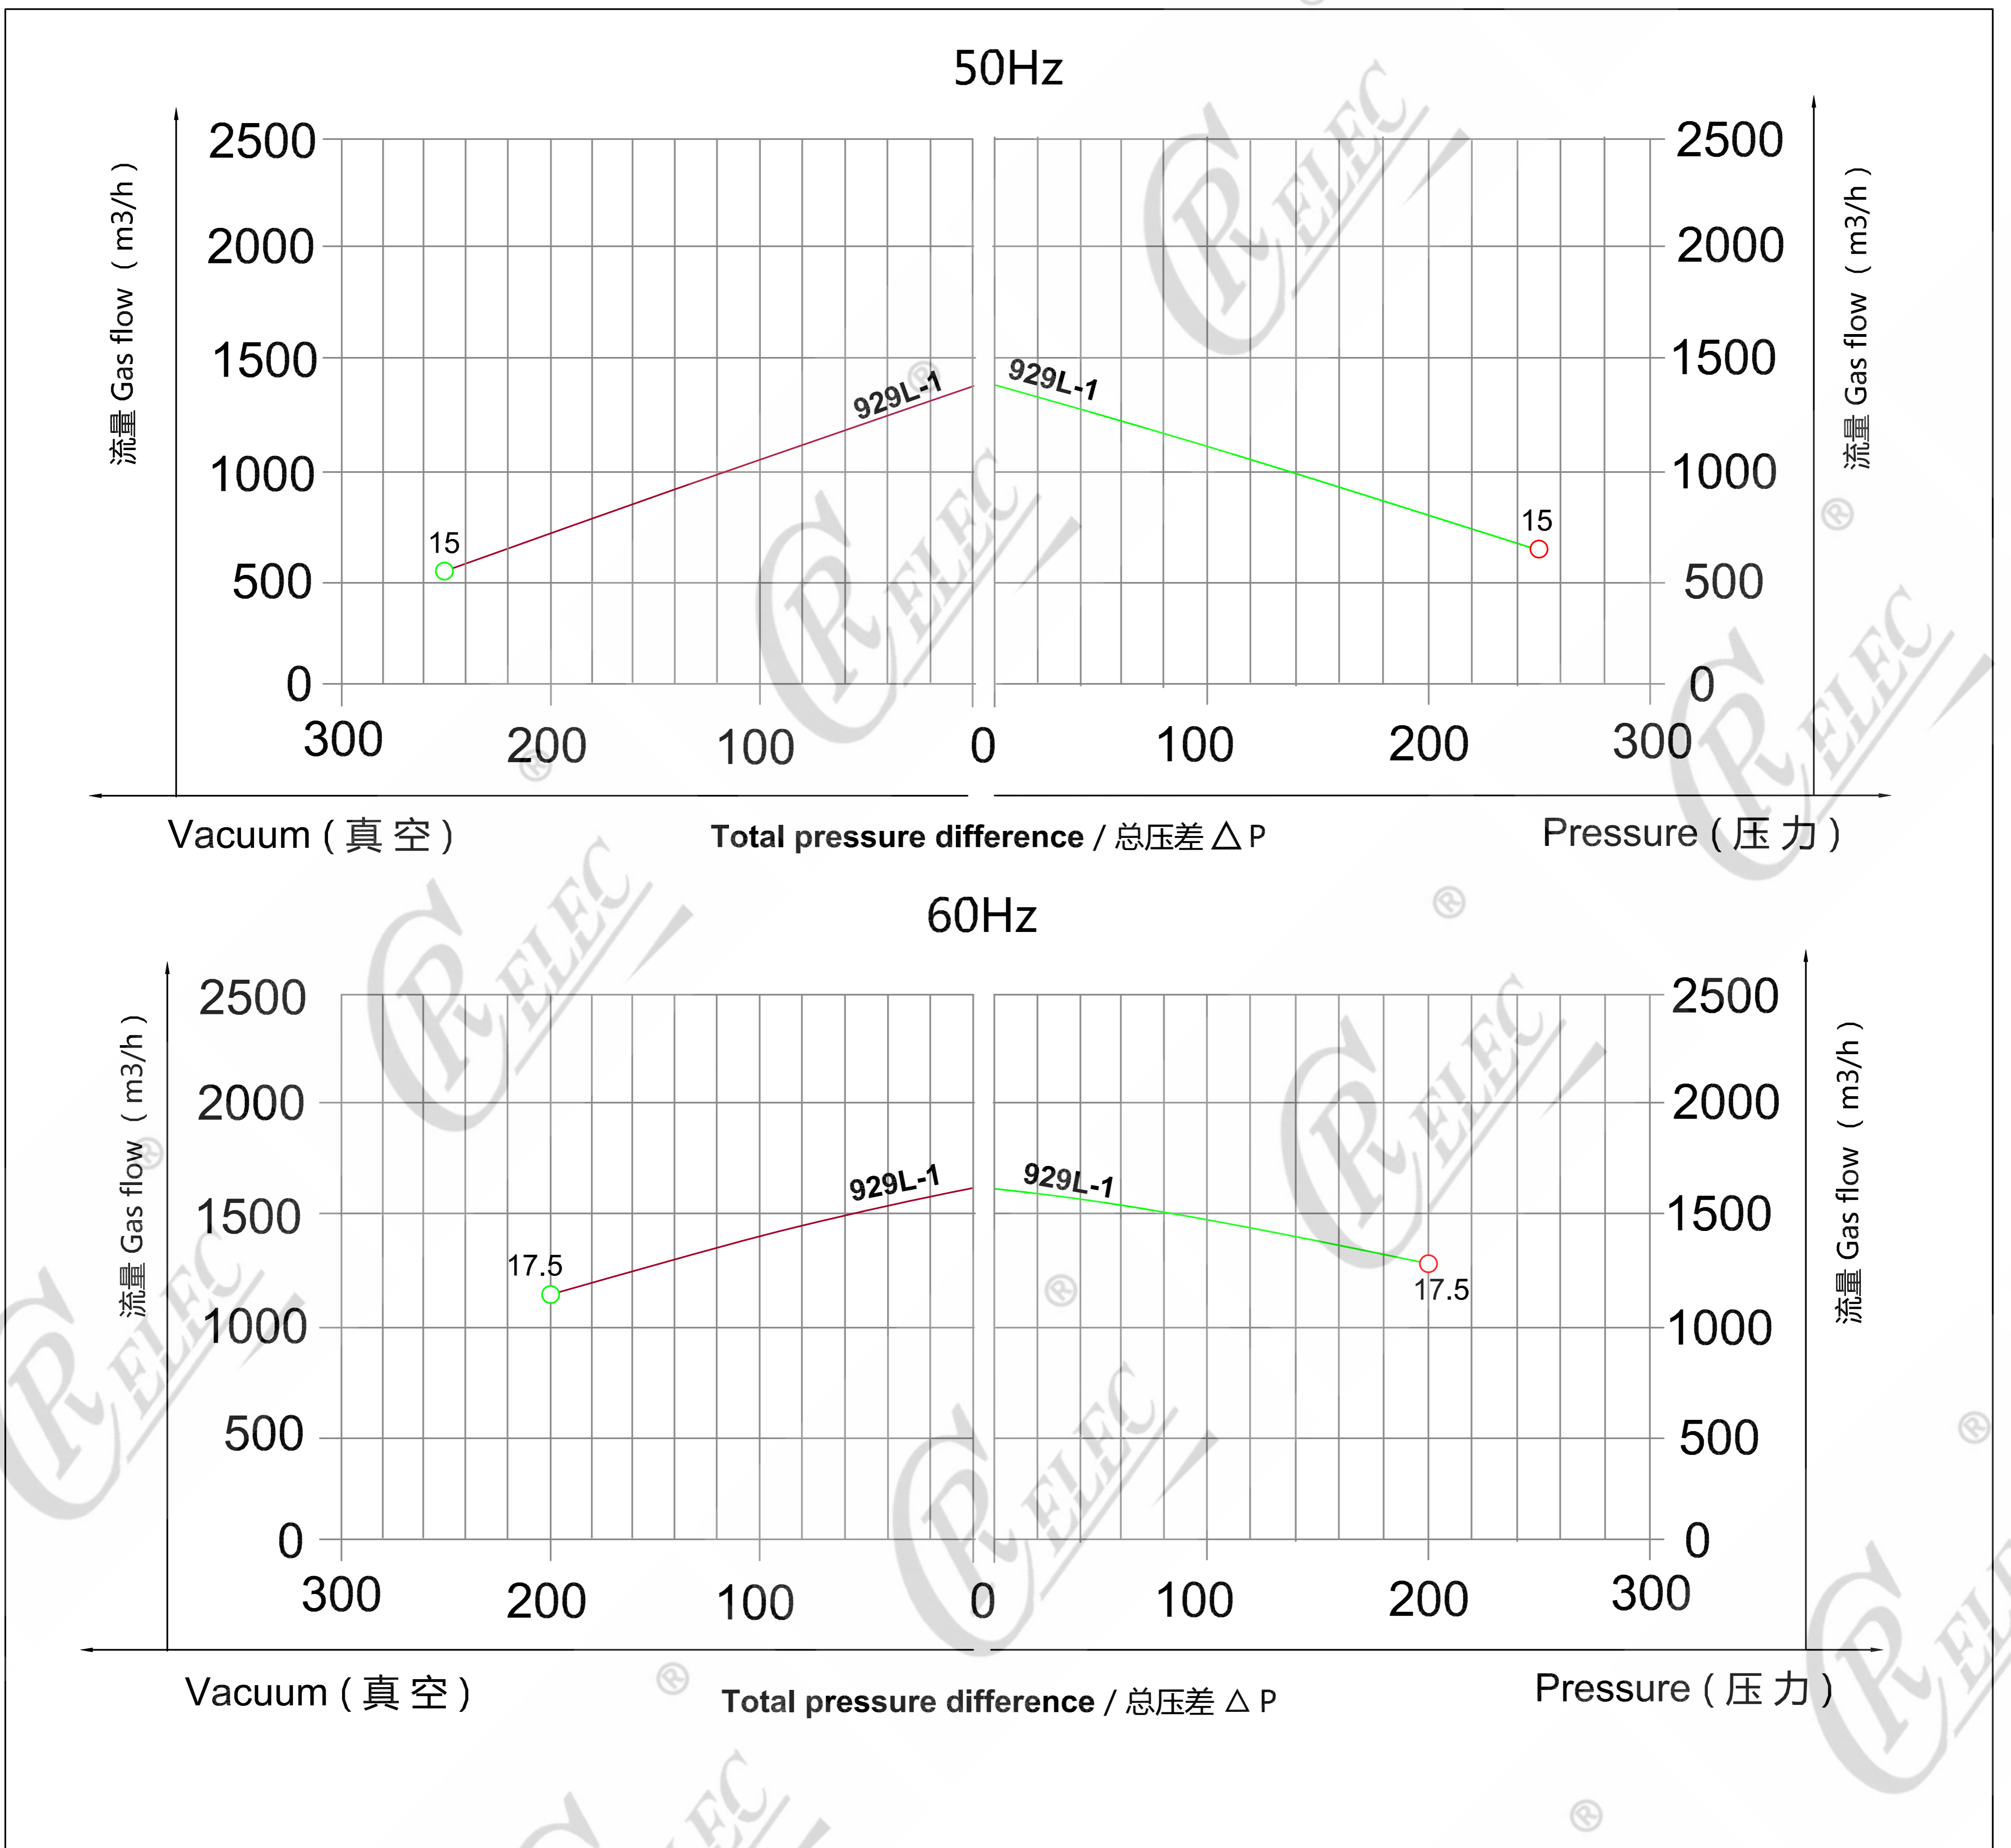

HB-929L-1 安装尺寸图

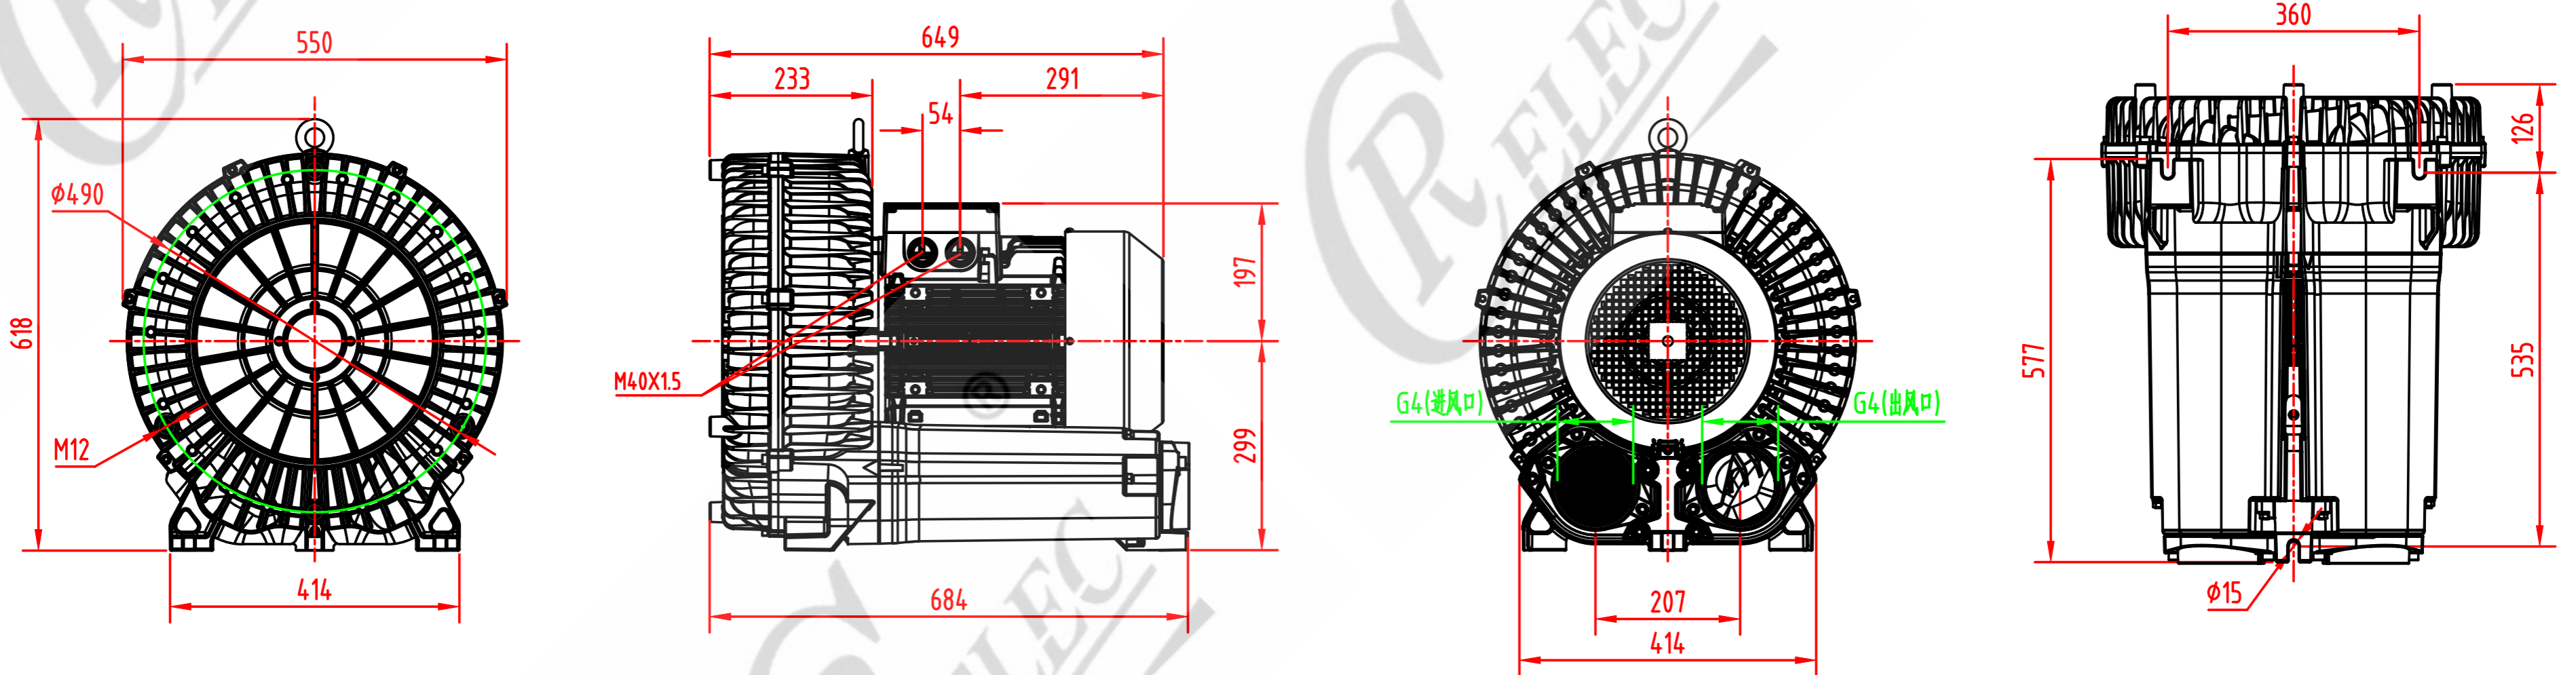

臺灣瑞昶電機股份有限公司  
 东莞市瑞昶电机有限公司  
 官网: www.rcdj.com.cn  
 服务热线: 400-66-222-80  
 邮箱: hb@rcdj.com.cn