



参数

型号	单段	频率	功率	电压		电流	最大流量	额定真空	额定压力	噪音	重量
	双段	Hz	Kw	V		A	m ³ /h	mbar	mbar	dB(A)	Kg
HB-829	单	50	7.5	345-415 △	600-720Y	16.7△/9.6Y	530	-320	380	80	65
		60	8.6	380-480 △	660-720Y	17.3△/10Y	620	-350	400	82	


下面的性能曲线是在15° C空气，排气1013mbar的工况下测出的，允差±10%，吸入空气和环境温度不超过25° C时，即可达到图示总压差。

The performance curves are valid for pumping air at 15° C at the inlet flanges with an air pressure of 1013mbar and a tolerance of ±10%

The total pressure differences are valid up to an intake and ambient temperature of 25° C.

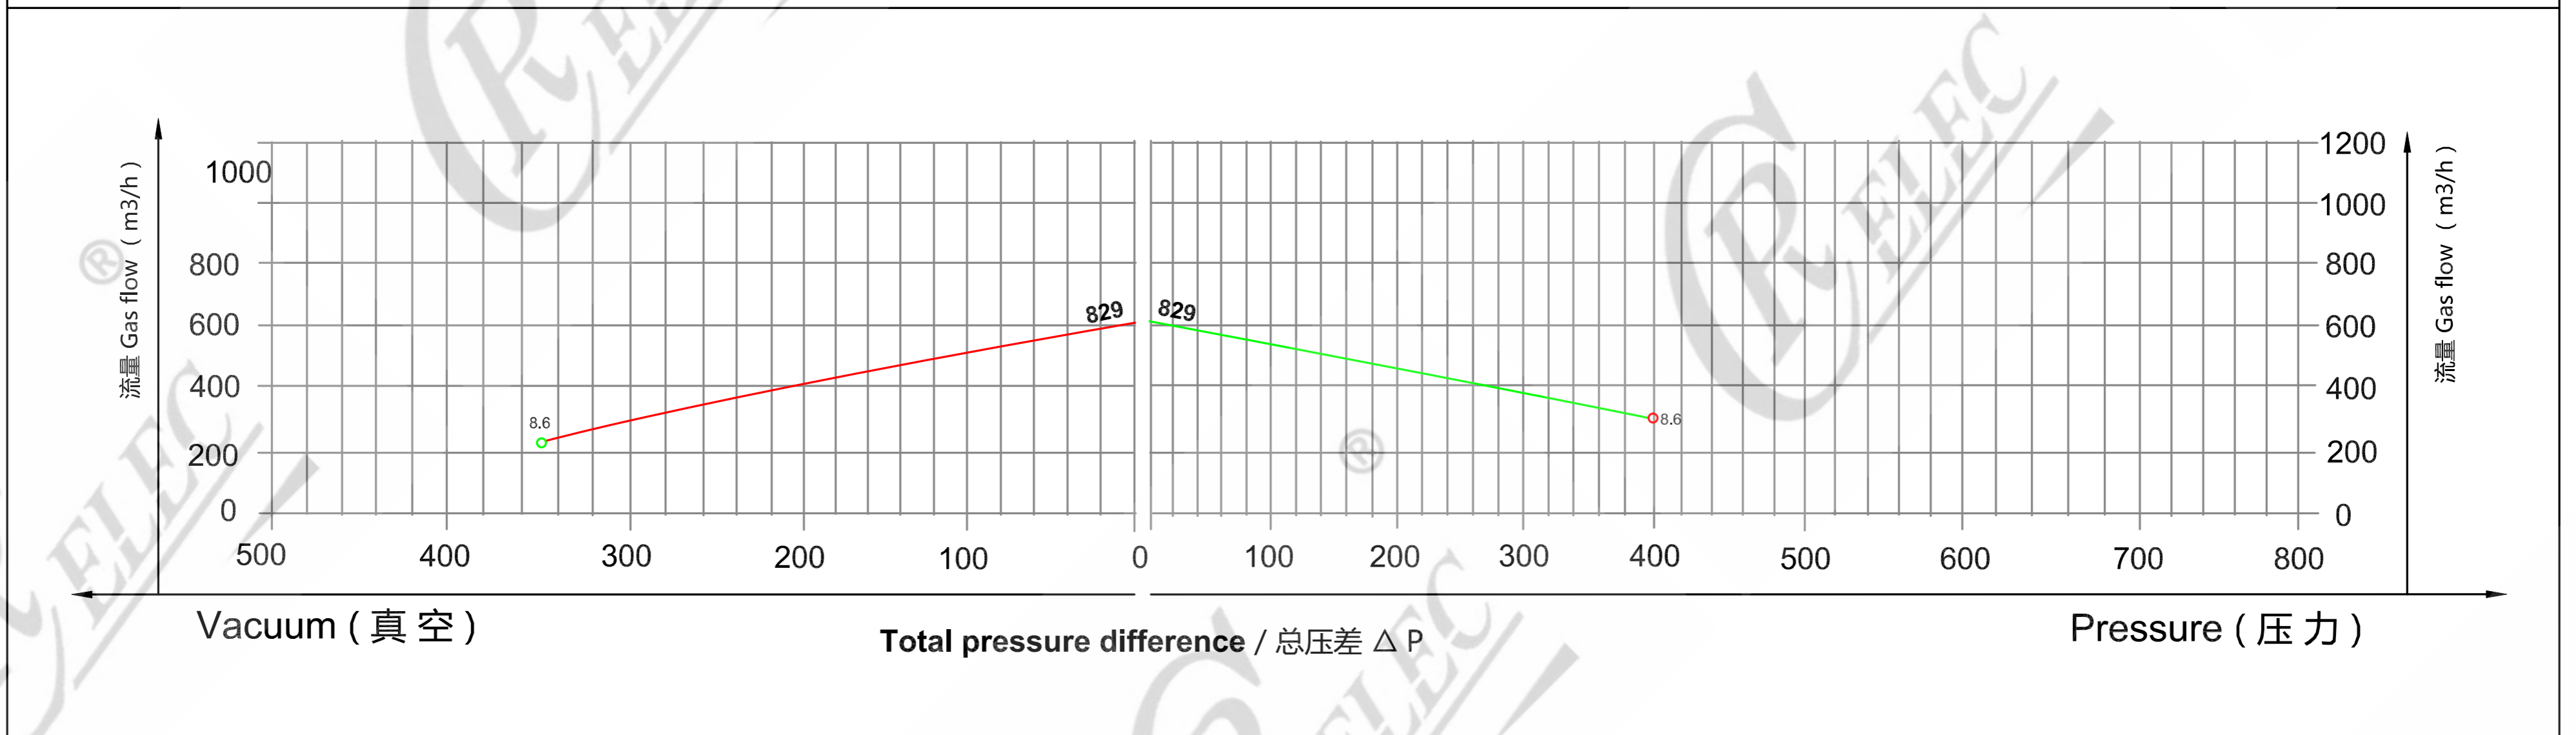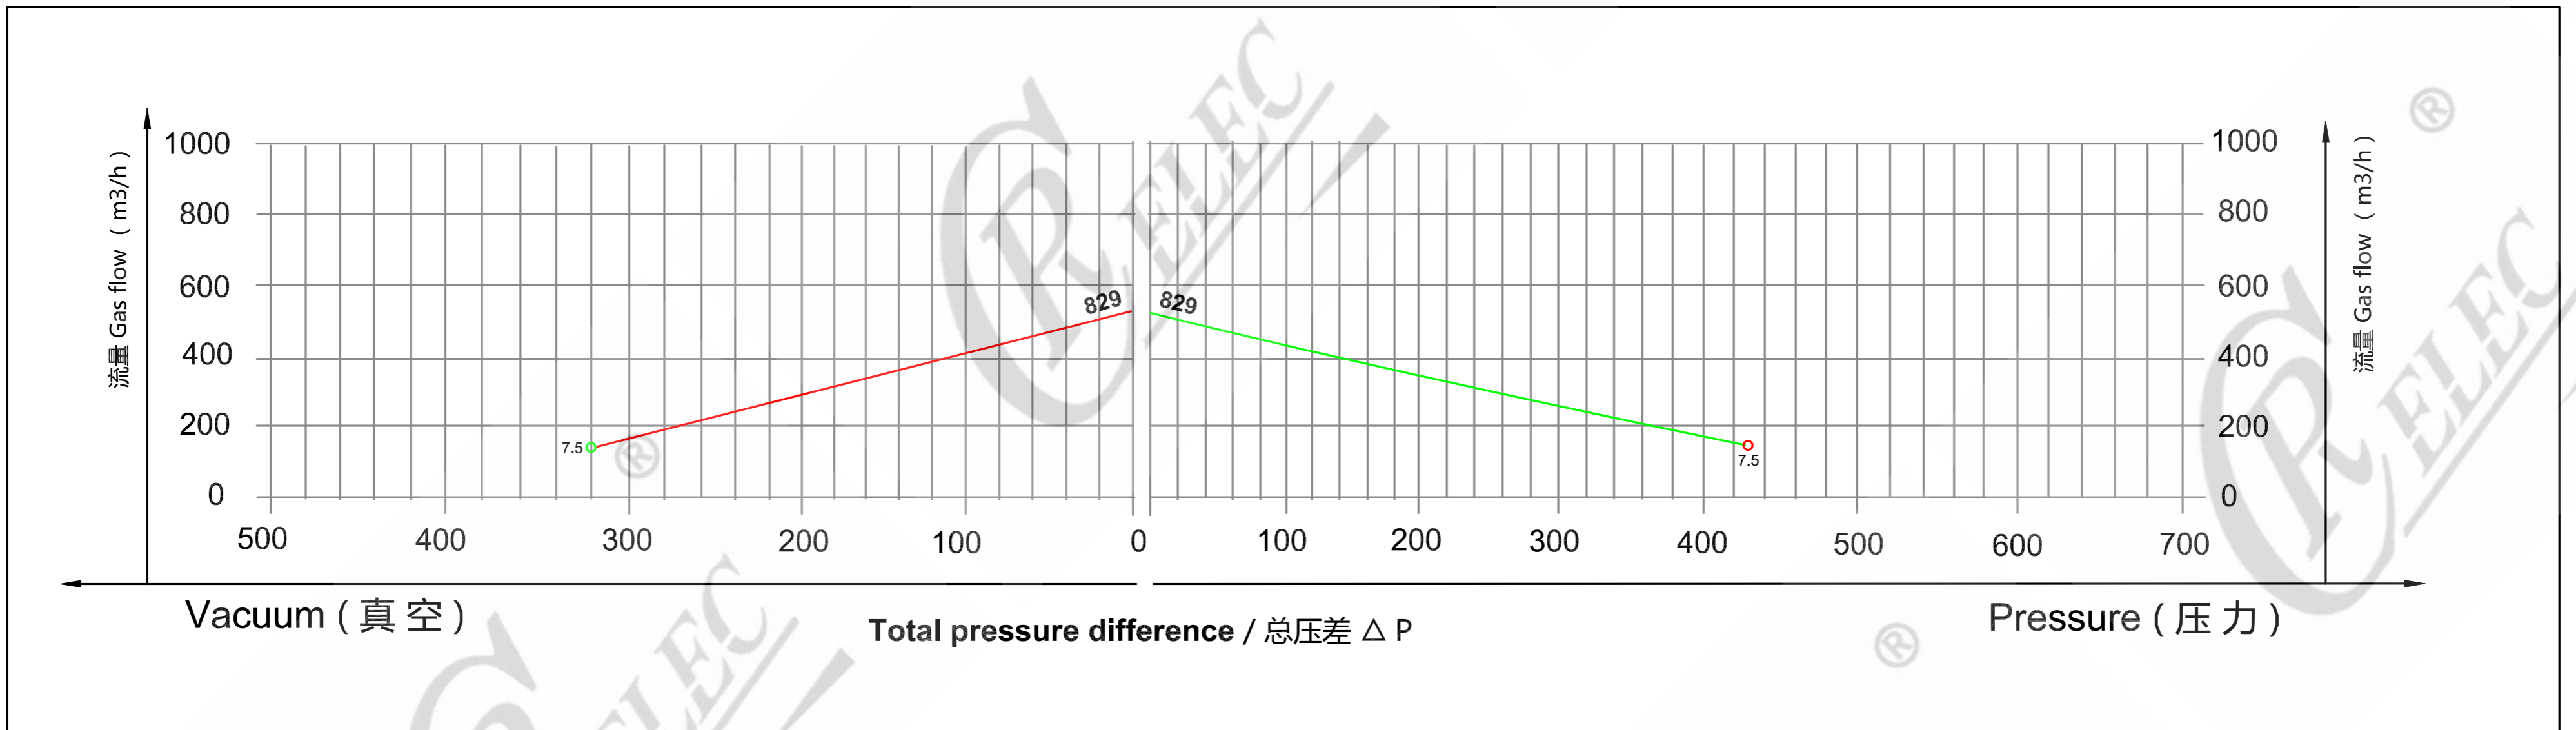

HB-829 安装尺寸图

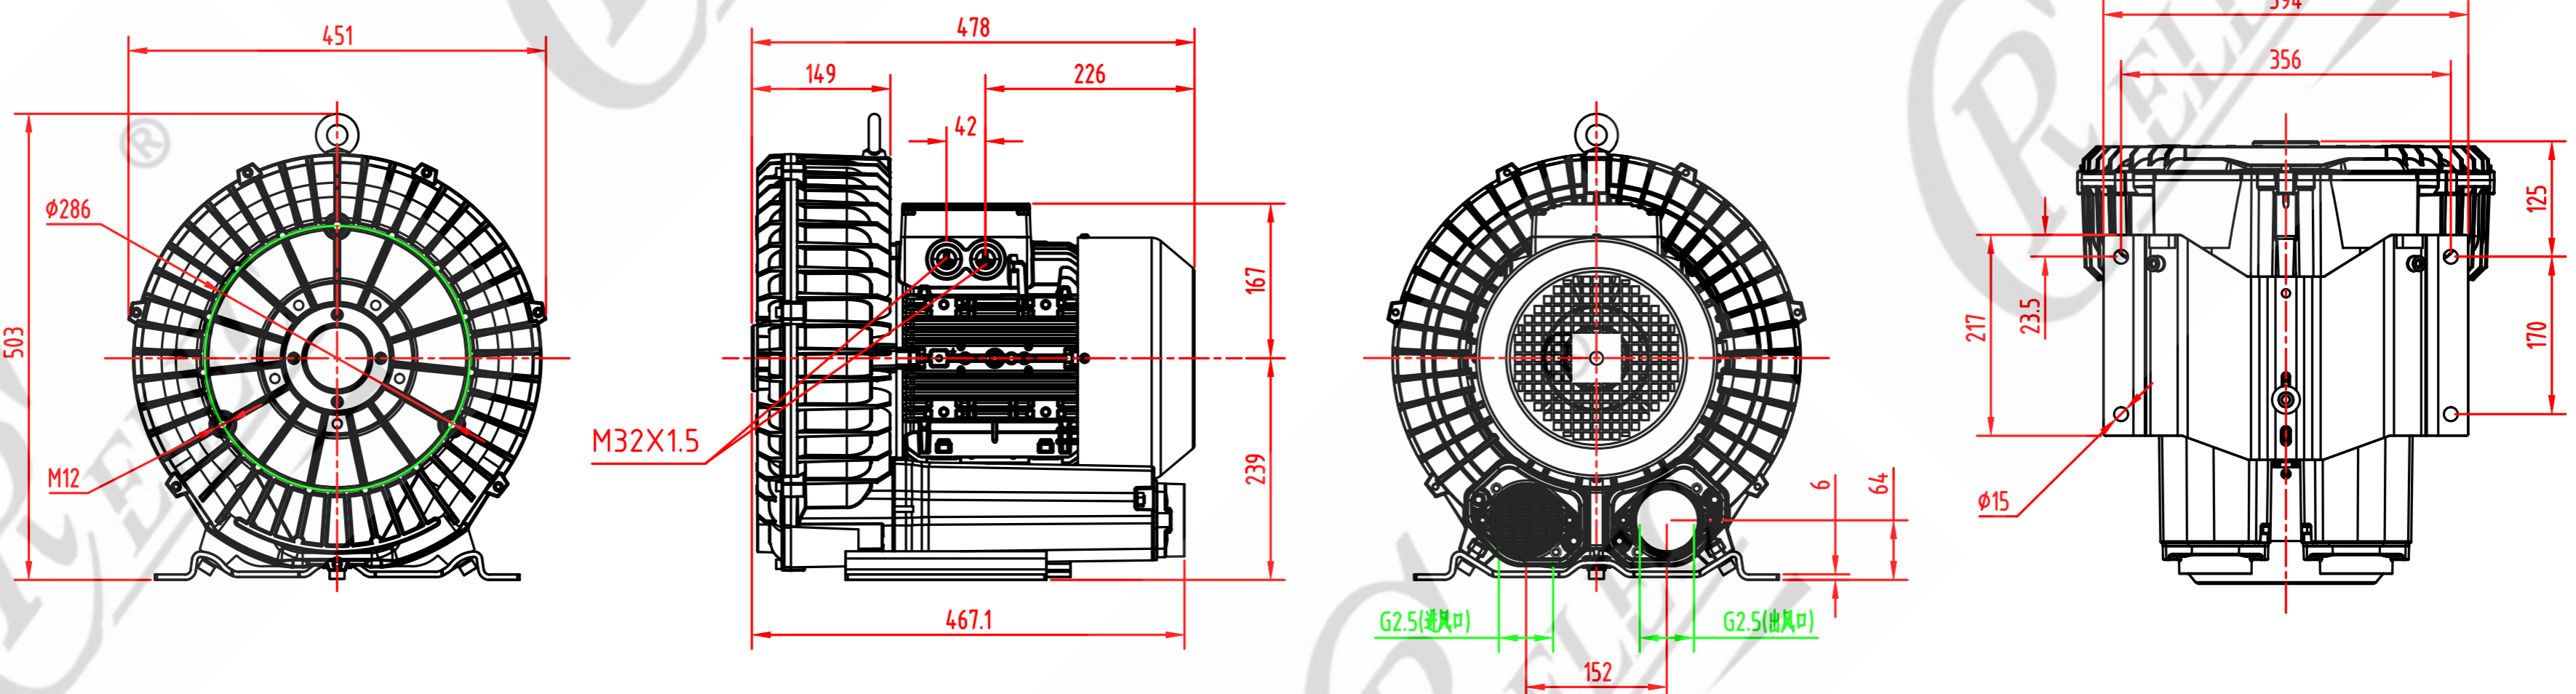

臺灣瑞昶電機股份有限公司
 东莞市瑞昶电机有限公司
 官网: www.redj.com.cn
 服务热线: 400-66-222-80
 邮箱: hb@redj.com.cn